




用户手册

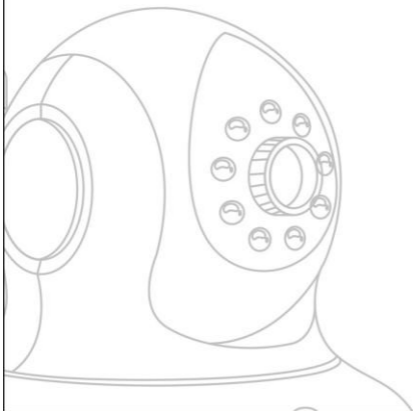

版本号：V1.1

1

设备连接

插上标配电源:



请使用摄像机配套的电源适配器以免损坏摄像机。

② 软件下载

- 访问 [<http://www.eyecloud.so>] 进行软件下载安装；
- 使用二维码扫描直接扫描下载；

Android



IOS



3

注册智能云账号

- Android/iOS 客户端 ,在右下角找到注册按钮,进入注册页面 ; 输入邮箱、密码、即可完成账号注册 ;



④ 一键 WiFi 配置摄像机

进入 APP 点击 “+” 按钮，进入添加设备界面；

- ① 选择 “一键 WiFi 配置” 选项，进行与摄像机配对；

（ 请将手机尽量靠近摄像机进行无线配对；会提示输出手机所连接的 WiFi 密码 配对成功有语音提示；）

- ② 成功配对后，点击 “立即绑定” ；











（一键配置设定后，本地若多人添加请连接同 WiFi 下局域网搜索添加；外网则手动添加即可）

- ③ 观看画面；



注：若一键 WiFi 配置无法添加，请使用一条网线连接摄像机和路由器，然后采用局域网搜索的方式添加。

⑤ 视频界面功能说明

 左右巡航按钮	 上下巡航按钮
 预置位功能按钮	 屏幕旋转，旋转屏幕
 未开启监听状态	 开启监听状态
 未开启对讲状态	 开启对讲状态
 拍照按钮，拍照后照片可以在历史图像中查看	
 录像按钮，录像后视频可以在历史图像中查看	

智能云设置-报警，存储，密码，升级等，以及视频画面亮度，对比度，画质，水平镜像，垂直镜像，红外开关等。

⑥ 其他设置

- ① 删除摄像机：点击摄像机设置，找到删除摄像机点击删除即可；
- ② 恢复出厂：找到摄像机后座 Reset 键，通电按住 15 秒，摄像机进入重启状态即可；
- ③ 历史录像：点击图像，摄像机列表查看本地录像和 SD 卡录像；
- ④ 摄像机升级：进入摄像机设置，找到摄像机列表在其他设置点击固件升级；

⑦ 电脑客户端访问

如果您需要用电脑客户端进行登录，请下载软件进行安装：

<http://www.eyecloud.so>